equa MOD

balancing innovation

ELETTROQUADRI

L'EQUILIBRIO DELL'INNOVAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO

EQUA è la nuova generazione di quadri di manovra Elettroquadri: il risultato di **esperienza, innovazione e continuità**.

Il nome richiama i valori che da sempre ci contraddistinguono: **equilibrio, stabilità e qualità**.

La filosofia EQUA MOD

Affidabile, flessible e connessa.
EQUA MOD nasce per **dare nuova vita agli impianti esistenti**, portando l'innovazione della linea EQUA nel mondo dell'ammodernamento, nel rispetto della normativa UNI EN 10411 e conforme al Regolamento Macchine 2023/1230.

Progettata per la sostituzione e l'aggiornamento dei quadri di manovra, unisce la continuità dell'impianto alle tecnologie di nuova generazione.

Dotata delle più recenti innovazioni in ambito elettronico, Wi-Fi, Bluetooth, processori ARM-Cortex, la linea EQUA Home assicura una nuova idea di **connettività** e **controllo intelligente**.

equa

equa home
GL 2GL HY

equa rise
GL GD HY

equa MOD
GL GD HY



equa GL MOD

Caratteristiche quadri GEARLESS

Fermate	Espandibile fino a 32
Avviamento	VVVF da 4 KW in su
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Monofase o Trifase
Sistema di emergenza	Manovra riporto al piano automatico o automatico per sbilanciamento, con UPS
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder motore o Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Conformità	UNI EN 10411
Dimensioni [mm]	L 320 x P 225 x H 2210
Finiture armadio	Lampre N1 - Grigio Chiaro RAL 7035 compatibile

Opzionali

Impianti in coppia	Gestione Quadruplex, Triplex e Duplex
Stand-by	Abilita la modalità di risparmio energetico su Inverter



equa GD MOD

Caratteristiche quadri GEARED	
Fermate	Espandibile fino a 32
Avviamento	VVVF da 4 KW in su
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Monofase o Trifase
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder motore o Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Conformità	UNI EN 10411
Dimensioni [mm]	L 600 x P 265 x H 860
Finiture armadio	R20SMA - RAL 3003 Rosso Rubino compatibile
Opzionali	
Impianti in coppia	Gestione Duplex, Triplex o Quadruplex
Stand-by	Abilita la modalità di risparmio energetico su Inverter
Sistema di emergenza	Manovra di riporto al piano automatico con dispositivo esterno

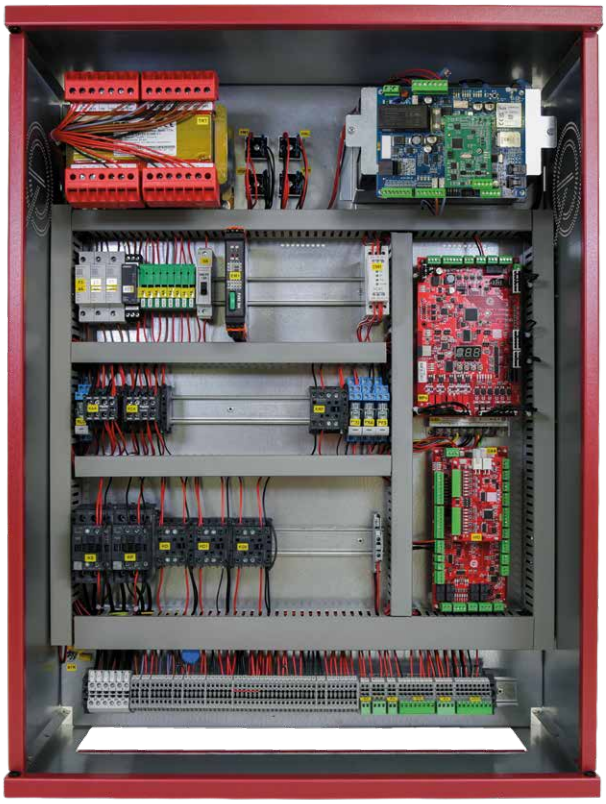

equa HY MOD

Caratteristiche quadri IDRAULICI	
Fermate	8 standard, espandibile fino a 16
Avviamento	Diretto, Stella/Triangolo, Soft Starter
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Monofase e Trifase
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Emergenza	Riporta al piano con apertura porte
Conformità	UNI EN 10411
Dimensioni [mm]	L 700 x P 265 x H 780
Finiture armadio	R20SMA - RAL 3003 Rosso Rubino compatibile

Opzionali	
Impianti in coppia	Gestione Duplex, Triplex, Quadruplex

ELETTROQUADRI SRL

+39 0332 470049
info@elettroquadri.net

www.elettroquadri.net

Via Puccini,1 21050 Bisuschio (VA)